

LPG 16 Betankings slang · Flexible LPG 16 pour GPL

GE- WICHT	SLANG- AFMETINGEN			Werkdruk Press. Service	Testdruk Press. Epreuve	Onderdruk Dépression	Buigstraal Rayon courb.	Rollengte Long. fabr.	ARTIKEL- CODE
Poids Approx.	Diamètre Nominal			bar	bar	bar	mm	≈ m	Référence
≈ kg/m	ID in.	ID mm	OD mm						Type
0,5	5/8"	16	26	25	40	0,5	80	40 max. 80	LPG 16

Betankings slang voor LPG pompen. Conform EN 1762. Voor propaan, butaan en hun mengsels volgens EN 589.

Zeer flexibele en duurzame slangconstructie. Barstdruk > 100 bar. Temperatuur -40°C tot +70°C. DVGW getest, nr. DG-4621 AU 0049.

Binnenwand : NBR, zwart, naadloos geëxtrudeerd, electrisch geleidend, diffusiearm, vrij van weekmakers

Verstevinging : weinig rekbare gevlochten textielinlagen met electrisch doorverbindbare gekruiste vertinde koperlitzen

Buitenwand : CR, zwart, glad, gepinprikt, electrisch geleidend, zeer slijtvast, verouderingsbestendig

LPG 16 is een zeer flexibele slang voor LPG-wagenbetanking. De binnenwand is vrij van weekmakers en loogt niet uit. Gebaseerd op de Slimline benzinepompslang (zie pag. 111), heeft de LPG 16 een zwarte, gepinprikt en gladde buitenwand en een doorlopende, slijtvaste lasermarkering:

LPG 16 - EN 1762 · AS 1868 · Ω · PN 25 · M · ELAFLEX © GERMANY · 3Q-15

Le type **LPG 16** est un tuyau de grande flexibilité pour les distributeurs GPL. Le tube intérieur sans assouplisseurs élimine tout risque de contamination. Basé sur le design du Slimline (voir page 111), le LPG 16 avec revêtement extérieur noir, perforé et lisse a un marquage laser en continu résistant à l'abrasion.

Type
LPG 16



Flexible pour distributeurs de GPL selon EN 1762. Pour le propane, le butane et leurs mélanges selon EN 589.

Très flexible et durable. Pression d'éclatement > 100 bar. Température de -40°C jusqu'à +70°C. Testé DVGW no. DG-4621AU 0049.

Revêt. int. : NBR, noir, lisse extrudé, conducteur, sans diffusion, sans assouplisseur

Renforcements: Tresses textile entrelacées de deux fils de cuivre étamé avec possibilité de connexion conductible


Revêt. ext. : CR, noir, lisse, perforé, conducteur, très résistant à l'abrasion et au vieillissement

Drukverlies


voor ELAFLEX LPG slangen met lengte 5 m. DN 13 - DN 19 (met Isopar)

Perte de charge

pour flexibles ELAFLEX LPG longueur 5 mtr. DN 13 - DN 19 (avec Isopar)

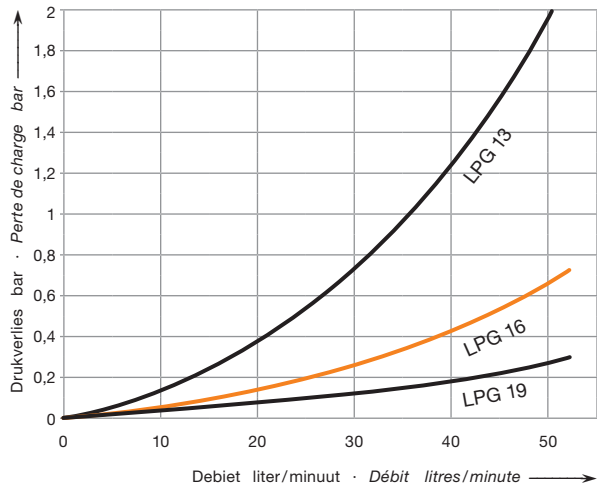

De complete uitrusting voor LPG pompen · Système complet pour distributeurs

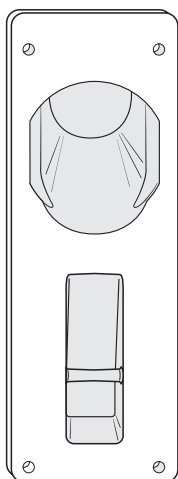


Pistoolhouder NB-ZVG
voor ZVG 2, ZVG 1, etc.

Poche de pistolet NB-ZVG
pour ZVG 2, ZVG 1 e.a.

LPG pistool ZVG 2
zie pag. 561

Pistolet GPL ZVG 2
voir page 561

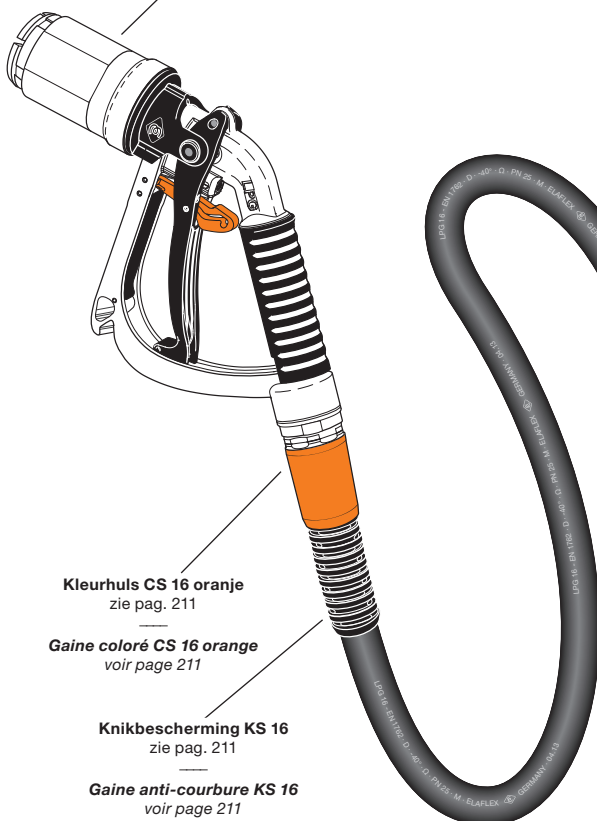

Kleurhuls CS 16 oranje
zie pag. 211

Gaine coloré CS 16 orange
voir page 211

Knikbescherming KS 16
zie pag. 211

Gaine anti-courbure KS 16
voir page 211

Slangkoppelingen, herbruikbaar
of niet-herbruikbaar
zie pag. 203/205,
Info 4.03

Raccords réutilisables
ou non réutilisables
voir pages 203/205,
Info 4.03

Breekkoppeling
ARK 19 Mod. 2
hermonteerbaar onder druk
zie pag. 563

Raccord cassant
ARK 19 Mod. 2
remontable sous pression
voir page 563

Betankings slang
LPG 16,
zie boven

Flexible LPG 16
voir ci-dessus