

## LPG 16 Betankings slang · Flexible LPG 16 pour GPL

GE- WICHT	SLANG- AFMETINGEN			Werkdruk Press. Service	Testdruk Press. Epreuve	Onderdruk Dépression	Buigstraal Rayon courb.	Rollengte Long. fabr.	ARTIKEL- CODE
Poids Approx.	Diamètre Nominal			bar	bar	bar	mm	≈ m	Référence
≈ kg/m	ID in.	ID mm	OD mm						Type
0,5	5/8"	16	26	25	40	0,5	80	40 max. 80	LPG 16

**Betankings slang voor LPG pompen.** Conform EN 1762. Voor propaan, butaan en hun mengsels volgens EN 589.

Zeer flexibele en duurzame slangconstructie. Barstdruk > 100 bar. Temperatuur -40°C tot +70°C. DVGW getest, nr. DG-4621 AU 0049.

Binnenwand : NBR, zwart, naadloos geëxtrudeerd, electrisch geleidend, diffusiearm, vrij van weekmakers

Verstevinging : weinig rekbare gevlochten textielinlagen met electrisch doorverbindbare gekruiste vertinde koperlitzen

Buitenwand : CR, zwart, glad, gepinprikt, electrisch geleidend, zeer slijtvast, verouderingsbestendig

LPG 16 is een zeer flexibele slang voor LPG-wagenbetanking. De binnenwand is vrij van weekmakers en loogt niet uit. Gebaseerd op de Slimline benzinepompslang (zie pag. 111), heeft de LPG 16 een zwarte, gepinprikt en gladde buitenwand en een doorlopende, slijtvaste lasermarkering:

LPG 16 - EN 1762 · AS 1868 · Ω · PN 25 · M · ELAFLEX © GERMANY · 3Q-15

Le type **LPG 16** est un tuyau de grande flexibilité pour les distributeurs GPL. Le tube intérieur sans assouplisseurs élimine tout risque de contamination. Basé sur le design du Slimline (voir page 111), le LPG 16 avec revêtement extérieur noir, perforé et lisse a un marquage laser en continu résistant à l'abrasion.

Type  
LPG 16



**Flexible pour distributeurs de GPL selon EN 1762.** Pour le propane, le butane et leurs mélanges selon EN 589.

Très flexible et durable. Pression d'éclatement > 100 bar. Température de -40°C jusqu'à +70°C. Testé DVGW no. DG-4621AU 0049.

Revêt. int. : NBR, noir, lisse extrudé, conducteur, sans diffusion, sans assouplisseur

Renforcements: Tresses textile entrelacées de deux fils de cuivre étamé avec possibilité de connexion conductible


Revêt. ext. : CR, noir, lisse, perforé, conducteur, très résistant à l'abrasion et au vieillissement

### Drukverlies


voor ELAFLEX LPG slangen met lengte 5 m. DN 13 - DN 19 (met Isopar)

### Perte de charge

pour flexibles ELAFLEX LPG longueur 5 mtr. DN 13 - DN 19 (avec Isopar)

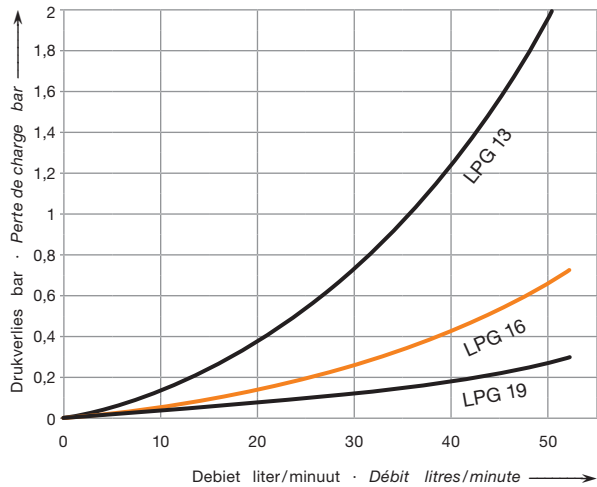

## De complete uitrusting voor LPG pompen · Système complet pour distributeurs

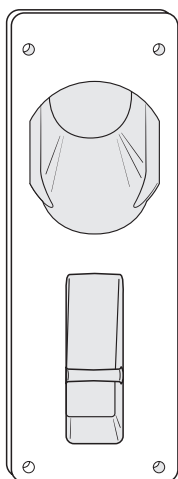


**Pistoolhouder NB-ZVG**  
voor ZVG 2, ZVG 1, etc.

**Poche de pistolet NB-ZVG**  
pour ZVG 2, ZVG 1 e.a.

LPG pistool ZVG 2  
zie pag. 561

Pistolet GPL ZVG 2  
voir page 561

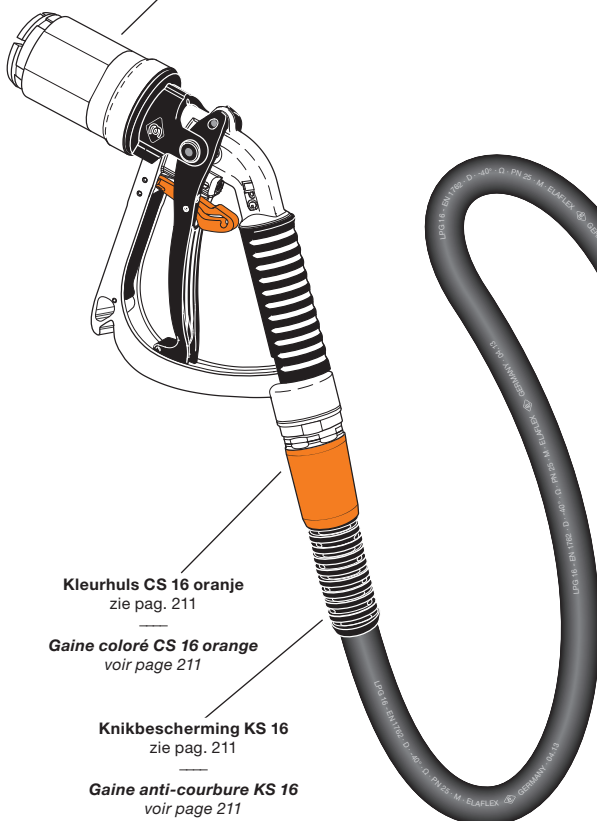

Kleurhuls CS 16 oranje  
zie pag. 211

Gaine coloré CS 16 orange  
voir page 211

Knikbescherming KS 16  
zie pag. 211


Gaine anti-courbure KS 16  
voir page 211

Slangkoppelingen, herbruikbaar  
of niet-herbruikbaar  
zie pag. 203/205,  
Info 4.03

Raccords réutilisables  
ou non réutilisables  
voir pages 203/205,  
Info 4.03

Breekkoppeling  
ARK 19 Mod. 2  
hermonteerbaar onder druk  
zie pag. 563

Raccord cassant  
ARK 19 Mod. 2  
remontable sous pression  
voir page 563

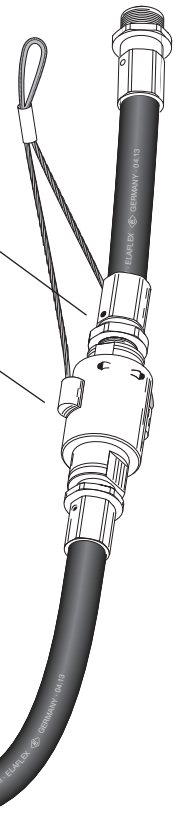

Betankings slang  
LPG 16,  
zie boven

Flexible LPG 16  
voir ci-dessus